


DS-TME200-D(K) Controlador de entrada y salida



- Soporta la gestión de entrada y salida de 4 carriles.
- Comunicación de red TCP/IP, con interfaz de red autoadaptativa. Los datos de comunicación están cifrados para garantizar la seguridad de la información.
- Soporta 4 interfaces Wiegand para acceder al lector de tarjetas. La interfaz Wiegand soporta W26/W34 y es compatible de manera fluida con el lector de tarjetas de terceros.
- Almacenamiento masivo con información de 100,000 tarjetas y 100,000 registros de lectura de tarjetas. Soporta varios tipos de tarjetas como normal/lista negra/Registrada.
- Soporta 4 interfaces de salida de alarma para controlar hasta 4 barreras.
- Soporta modo de operación en línea y fuera de línea.
- Soporta sincronización de tiempo a través de NTP, método manual o automático.

▪ Especificación


Red	
Protocolo de interfaz	TCP/IP
Interfaz	
Salida de relé	4
Entrada de alarma	4
Wiegand	4*W26/34
RS-232	1
RS-485	1
USB	1*USB2.0
Red	1*10M/100M auto-adaptación
General	
Temperatura y humedad de trabajo	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) 10% ~ 95%
Fuente de alimentación	12 V CC
Consumo de energía	20W (5 W sin carga)
Dimensiones	191 × 95.3 × 22.7 mm (7.52 × 3.75 × 0.89 pulgadas)
Peso	0.4 kg (0.88 lb.)
Peso (con paquete)	1 kg (2.2 lb.)
Dimensiones (con paquete)	350 × 234 × 86 mm (13.78 × 9.21 × 3.39 pulgadas)
Sistema operativo	Sistema Linux embebido

▪ Modelo Disponible

DS-TME200-D(K)

DS-TME200-D(K)(sin empaquetar)

▪ Dimensión

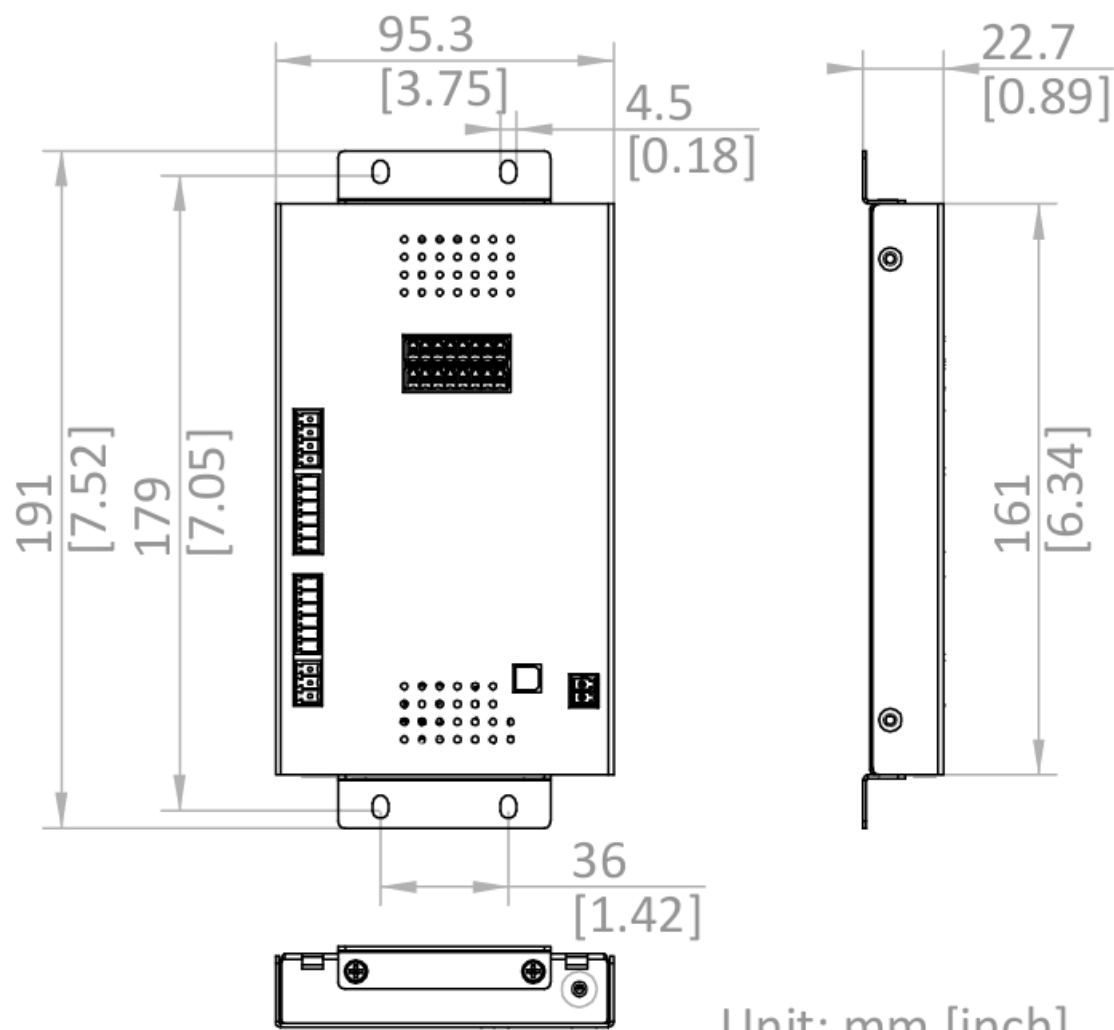

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

