

SS 3430 BIO / SS 3430 MF BIO

Controlador de acceso



El SS 3430 BIO y el SS 3430 MF BIO son controladores de acceso con tres métodos de autenticación: por contraseña (pantalla *touch screen* capacitiva), lectura de tarjeta de proximidad (RFID) y biometría digital. Se pueden utilizar en el modo independiente (*Stand alone*), con software de gestión de control de acceso o con el módulo inteligente de compuerta en el modo MIP 1000 IP¹.

Dispositivo compatible con equipos de la línea Bio-T con soporte a la biometría digital.

- ✓ Apropriados para ambientes internos
- ✓ Autenticación por contraseña, biometría y RFID
- ✓ Frecuencia de operación de 125 kHz / 13,56 MHz
- ✓ Almacenamiento de 30.000 usuarios, 3.000 biometrías y 150.000 eventos
- ✓ Integración con el módulo inteligente de compuerta MIP 1000 IP (solo para el modelo SS 3430 MF BIO)
- ✓ Compatibles con lector auxiliar Wiegand
- ✓ Interfaz de comunicación TCP/IP y Wi-Fi
- ✓ Compatible con el software InControl Web
- ✓ Copia de seguridad (*Backup*) / restauración por USB
- ✓ Alarma de manipulación (*tamper*)
- ✓ Botón de campanilla
- ✓ Interfaz Web

¹ solo en el producto SS 3430 MF Bio (13,56 MHz)

Especificaciones técnicas

General

Tensión de alimentación	12 Vdc 1 A
Dimensiones (An x A x P)	114,6 × 114,6 × 32,5 mm
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Peso bruto	0,4kg

Funciones

Modo de autenticación	Contraseña, biometría y RFID
Lector de tarjeta periférico	1 RS-485, 1 Wiegand
Configuración de la red	Sí
Conexión Wi-Fi	Sí
Interfaz Web	Sí

Wi-Fi

Antena	Interna
Estándares	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frecuencia operativa	2,412 GHz ~ 2,472 GHz
Tasa de transmisión	802.11b: hasta 11 Mbps 802.11g: hasta 54 Mbps 802.11n: hasta 150 Mbps
Modulación	11b: DBPSK, DQPSK y CCK y DSSS 11g: BPSK, QPSK 16QAM, 64QAM y OFDM 11n: MCS0~7 OFDM

RFID

Modulación	ASK
Frecuencia	SS 3430 BIO – 125 kHz SS 3430 MF BIO – 13,56 MHz
Tasa de transmisión	SS 3430 BIO – 3,906 kbps SS 3430 MF BIO – 106 a 848 kbps
Código de emisión	SS 3430 BIO – 125 KA2DCN SS 3430 MF BIO – 13 M5K2D
Antena	Interna

Básico

Interfaz con el usuario	Sonora y visual
Monitor	3"
Tipo de pantalla	Pantalla táctil (<i>touch screen</i>) (capacitiva)
Resolución de la pantalla	240 × 320 píxeles
Indicador luminoso de estado	Rojo: error Verde: normal Azul: en espera

Capacidad

Capacidad de usuarios	30.000
Capacidad de biometrías	3.000
Capacidad de contraseñas	30.000
Capacidad de tarjetas RFID	30.000
Capacidad de registros	150.000

Puertos



RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 entrada / salida
USB	1 USB 2.0 Puerto
Método de comunicación	1 puerto Ethernet (10/100Base-T) y Wi-Fi
Entrada de alarma	2
Salida de alarma	2 (relé)
Botón de salida	1

Alarma

Manipulación (<i>Tamper</i>)	Sí
Coerción	Sí
Sensor de puerta abierta	Sí
Biometría de coerción	Sí

*No compatible con CM 351

Dimensiones (mm)

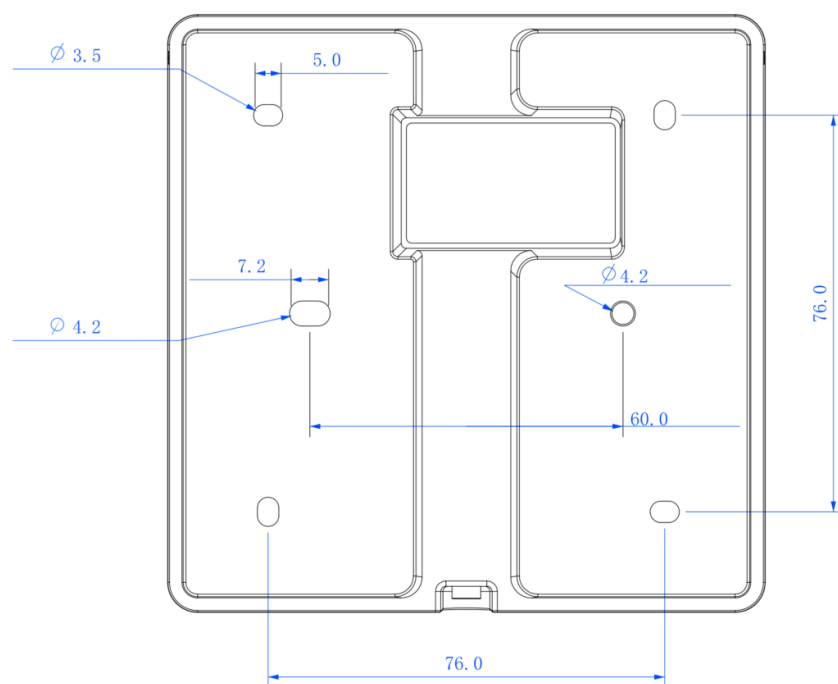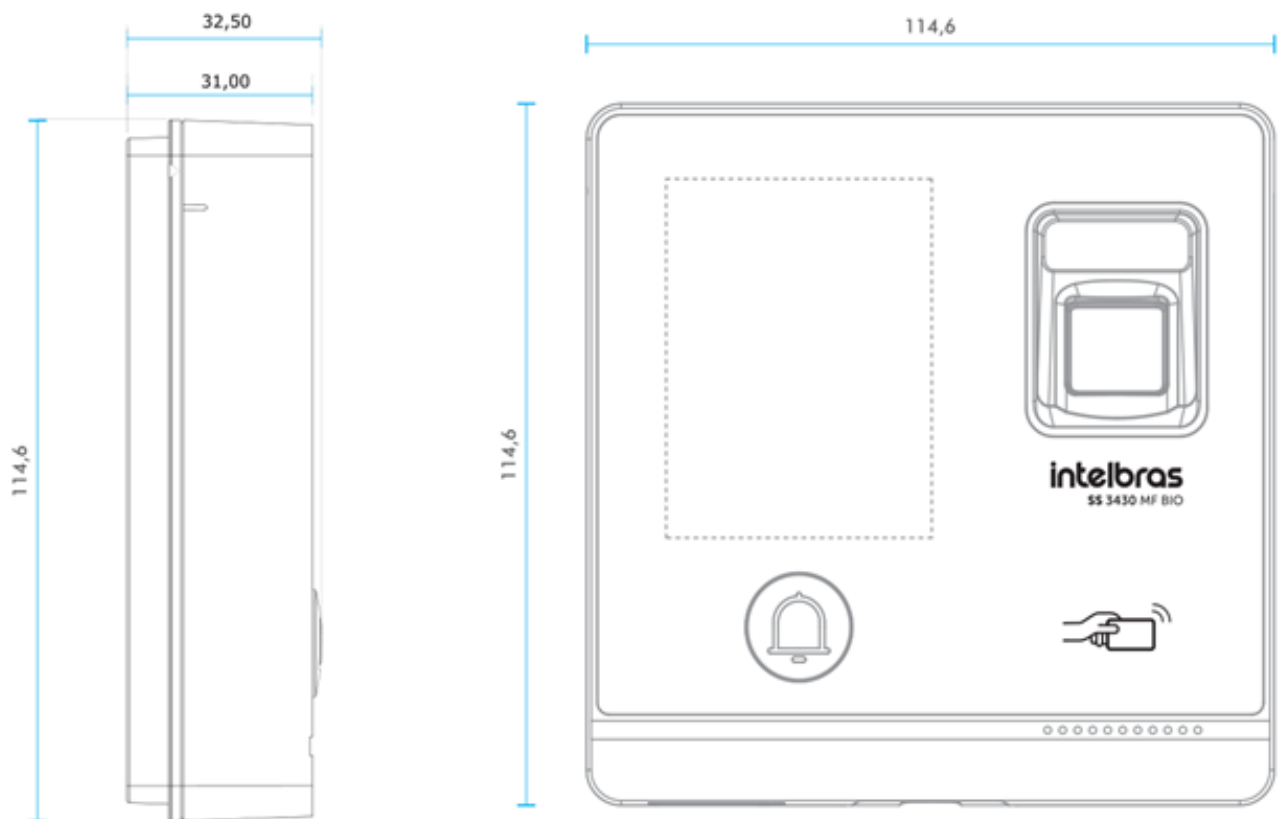

Plantilla de perforación

Imagen del producto

