


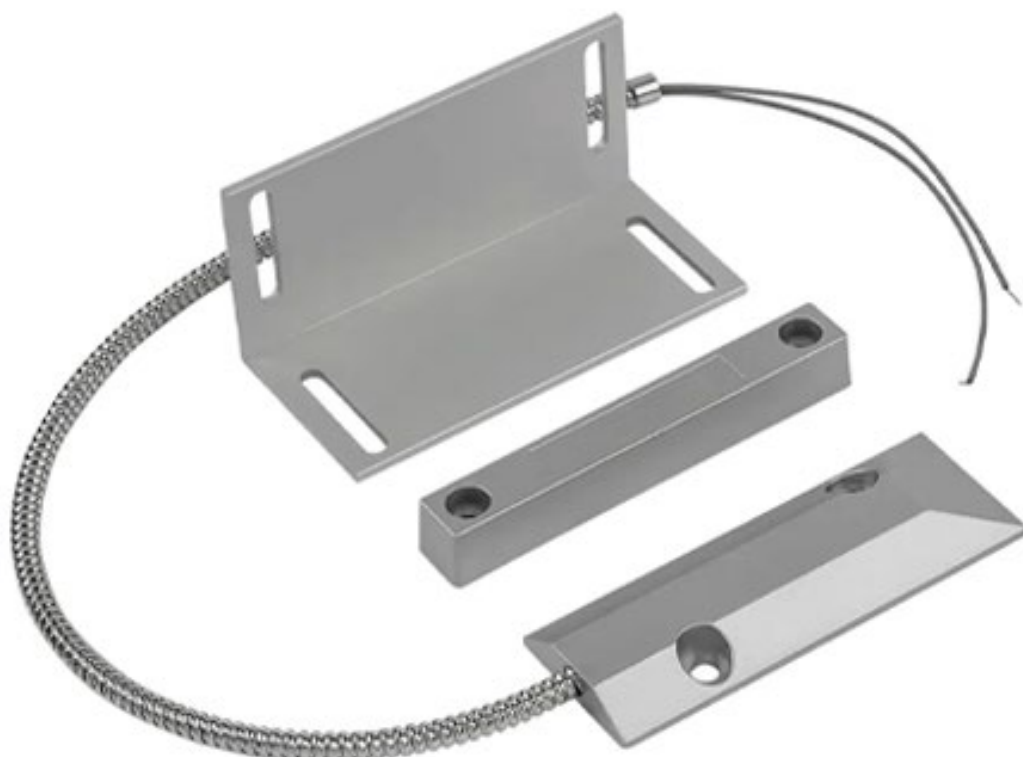

CONTACTO LANFORD N.C
VIP-MC-MT20
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Contacto magnético de uso rudo para detección de apertura en cortinas metálicas y puertas industriales. Incorpora interruptor reed y está diseñado para instalación directa en piso mediante placa de montaje en L.

Su construcción permite trabajar en entornos con polvo, humedad y tránsito pesado. Cuenta con cable blindado **calibre 22** para reducir interferencias electromagnéticas y una distancia de detección de hasta **75 mm**.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interruptor reed integrado.
- Diseñado para cortinas metálicas y puertas industriales.
- Distancia de detección de hasta 75 mm.
- Cable blindado para protección contra interferencias.
- Placa de montaje en L.
- Construcción para ambientes de uso rudo.
- Resistente a polvo, humedad y tránsito pesado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Contacto magnético de piso
Tipo de sensor	Interruptor reed
Distancia de detección	75 mm (3")
Voltaje de operación	12 VDC
Corriente de operación	0,5 A
Cable	Blindado calibre 22
Longitud de cable	55 cm
Dimensiones del switch	106 × 15,5 × 38 mm
Montaje	Placa en L

Nota técnica: Mantener la separación entre imán y contacto dentro del rango de detección de 75 mm y proteger el cableado frente a daños mecánicos durante la instalación.

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos