


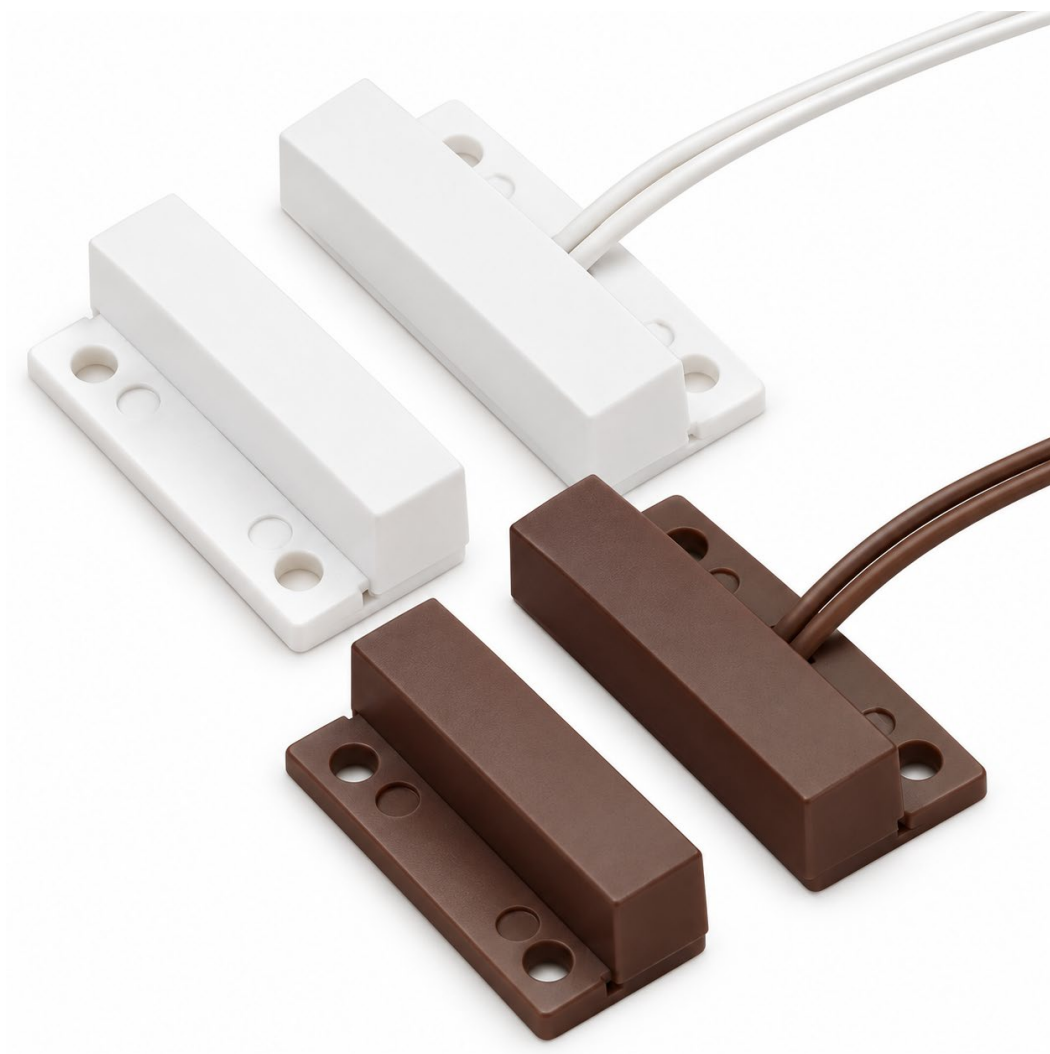


CONTACTO MAGNETICO SOBREPUESTO N.C
VIP-MC-SFMW/VIP-MC-SFMB

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Contacto magnético de superficie para detección de apertura en puertas, ventanas y puertas de armario. Utiliza configuración normalmente cerrada (N.C.) y está diseñado para integrarse en sistemas de alarma y control de acceso.

Su cuerpo en ABS y formato compacto permiten una instalación visible y sencilla sobre el marco o la hoja.

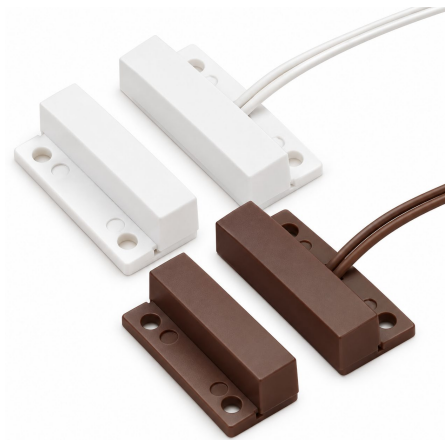

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Contacto magnético de superficie.
- Configuración normalmente cerrada (N.C.).
- Fabricado en material ABS.
- Diseño compacto para puertas y ventanas.
- Instalación superficial.
- Distancia de detección de 15 a 20 mm.
- Interruptor reed integrado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Contacto magnético de puerta
Configuración	Normalmente cerrado (N.C.)
Instalación	IMontado en superficie
Material de la carcasa	ABS
Color	Blanco/ Café
Distancia de detección	15 a 20 mm
Corriente máxima	0,5 A
Voltaje máximo	100 V
Potencia máxima	10 W
Resistencia de contacto inicial	200 mΩ
Tipo de interruptor	Reed
Dimensiones	34 × 14 × 6,5 mm

Nota técnica: Verificar durante la instalación que la separación entre el sensor y el imán se mantenga dentro del rango de detección de 15 a 20 mm para asegurar el funcionamiento correcto.

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos



Vivienda